



**Tubos de lija.** Lijado con máquina en superficies de difícil acceso.






**Nuevos Tubos de Lija DOBLE A.** Lijado con máquina en superficies de difícil acceso. Fabricados por Abrasivos Argentinos con tecnología y materiales inéditos que garantizan precisión y estabilidad dimensional, mayor corte y duración, clara identificación de origen, mineral y grosor. Disponibles en tres granos abrasivos y en un rango de medidas y grosores que cubren las situaciones de lijado más variadas.

**Aplicación:** Desbaste, rebabado, limpieza, retoque y pulido de acero, bronce, aluminio, mármol, vidrio, madera, resinas, etc.



Pulido de pieza de madera laminada

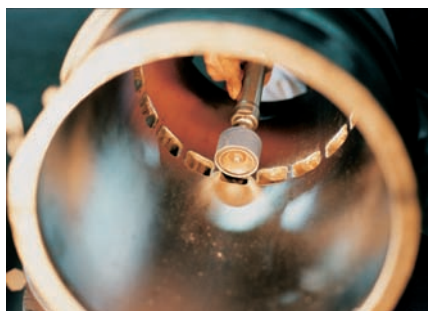

Retoque de lumbreras de escape



Retoque base de cilindro



Desbaste de parísón

### Medidas standard

Ø Nominal	Ø Interior	Alto
10 mm	10 mm	14 mm
15 mm	15 mm	18 mm
19 mm	19 mm	20 mm
25 mm	25 mm	20 mm
30 mm	30 mm	20 mm
45 mm	45 mm	30 mm

(Otras medidas disponibles bajo requerimiento y sujetas a cantidades mínimas de fabricación)

### Minerales y grosores disponibles

Mineral	Color	Rango de Grosores	Aplicación
Oxido de Aluminio	Lacre	24 – 600	Metales Ferrosos – Maderas
Carburo de Silicio	Negro	24 – 600	Metales no Ferrosos – Vidrio
Oxido de Zirconio	Azul	24 – 120	Metales duros (aleaciones)



C050609